


LADA VESTA СЕДАН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

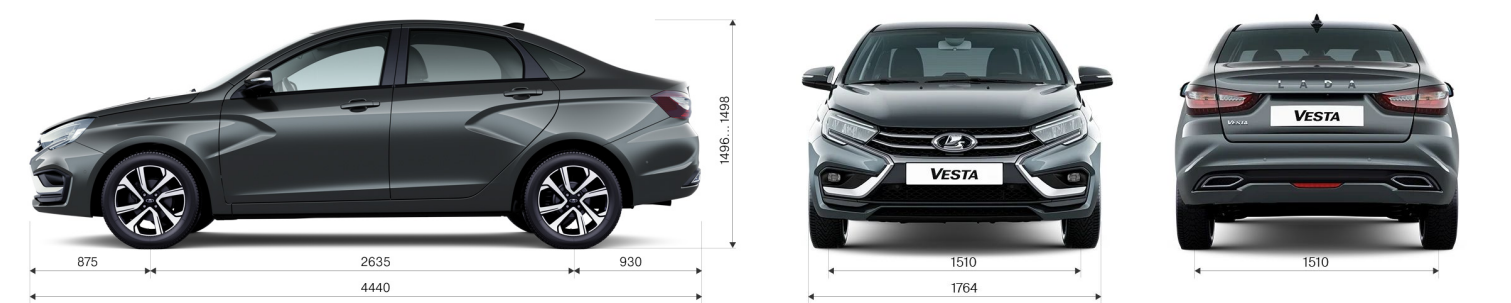

	1.6 л (106 л.с.), 5MT	1.8 л (122 л.с.), AT	1.6 л (106 л.с.), AT	1.8 л (122 л.с.), 6MT
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Схема компоновки	переднеприводная	переднеприводная	переднеприводная	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Длина / ширина / высота (по антенне), мм	4440 / 1764 / 1496 (1498)	4440 / 1764 / 1496 (1498)	4440 / 1764 / 1496 (1498)	4440 / 1764 / 1496 (1498)
База, мм	2635	2635	2635	2635
Колея передних / задних колес, мм	1510 / 1510	1510 / 1510	1510 / 1510	1510 / 1510
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	186	171	171	171
Объем багажного отделения, л	480	480	480	480
Масса в снаряженном состоянии, кг	1220... 1370	1220... 1370	1220... 1370	1220... 1370
Технически допустимая максимальная масса, кг	1730	1730	1730	1730
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	450 / 900	450 / 900	450 / 900	450 / 900
Код двигателя	21129	21179	21129	21179
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1596	1774	1596	1774
Степень сжатия	10.5	10.5	10.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	78 (106) / 5800	90 (122) / 5900	78 (106) / 5800	90 (122) / 5900
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	148 / 4200	170 / 3700	148 / 4200	170 / 3700
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объем топливного бака, л	55	55	55	55
Тип трансмиссии	5MT	AT	AT	6MT
Передаточное число главной передачи	3.9	6.07	6.07	3.9
Максимальная скорость, км/ч	182	181	165	189
Время разгона 0-100 км/ч, с	11.3	11.6	13.7	10,6
Городской цикл, л/100 км	9.9	10.1	9.4	10.3
Загородный цикл, л/100 км	5.8	6.3	6.1	5.8
Смешанный цикл, л/100 км	7.3	7.7	7.3	7.5
Передняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевой механизм	шестерня-рейка	шестерня-рейка123	шестерня-рейка	шестерня-рейка123
Размерность	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.